



Solera

Liviano, muy resistente y con recubrimiento de zinc, esto implica una mayor barrera o defensa a la corrosión por algún tipo de humedad. Se aplica a la construcción de tabiques divisorios, revestimientos, etc. Es la solución más eficiente para armar entramados resistentes, de fácil instalación, rapidez, versatilidad. La estructura puede fijarse directamente a losas, estructuras de acero o suspenderse de ellas mediante perfiles montantes que absorban la altura del terminado.

SOLERA					
Espesor		Ancho		Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
a	b	a	b		
	1/2		12.7	0.317	0.213
	3/4		19.1	0.474	0.319
	1		25.4	0.633	0.425
	1 1/4		31.7	0.791	0.532
1/8	1 1/2	3.2	38.1	0.95	0.638
	2		50.8	1.266	0.851
	2 1/2		63.5	1.59	1.068
	3		76.2	1.9	1.277
3/16	1/2	4.8	12.7	0.474	0.319
	3/4		19.1	0.712	0.478
	1		25.4	0.949	0.638
	1 1/4		31.7	1.187	0.798
	1 1/2		38.1	1.424	0.957
	2		50.8	1.899	1.276
	2 1/2		63.5	2.374	1.595
	3		76.2	2.85	1.915
	1/2		12.7	0.633	0.425
	3/4		19.1	0.95	0.638
	1		25.4	1.266	0.851
	1 1/4		31.7	1.583	1.064
	1 1/2		38.1	1.899	1.276
	2		50.8	2.532	1.701
1/4	2 1/2	6.3	63.5	3.165	2.127
	3		76.2	3.798	2.552
	4		101.6	5.064	3.403
	5		127	6.33	4.253
	6		152.4	7.596	5.104
	8		203.2	10.11	6.793
	10		254	12.65	8.5
	12		304.8	15.19	10.21
	14		355.6	17.73	11.91
			1		25.4
5/16	1 1/4	7.9	31.7	1.978	1.329
	1 1/2		38.1	2.374	1.595
	2		50.8	3.165	2.127

SOLERA					
Espesor		Ancho		Peso	
pulg		mm		kg/m	lb/pie
a	b	a	b		
5/16	2 1/2	7.9	63.5	3.957	2.659
	3		76.2	4.748	3.19
	4		101.6	6.331	4.254
	5		127	7.906	5.312
	6		152.4	9.487	6.375
	8		203.2	12.64	8.494
	10		254	15.819	10.63
	12		304.8	18.99	12.76
3/8	1	9.5	25.4	1.899	1.276
	1 1/4		31.7	2.374	1.595
	1 1/2		38.1	2.849	1.914
	2		50.8	3.798	2.552
	2 1/2		63.5	4.748	3.19
	3		76.2	5.698	3.829
	4		101.6	7.597	5.105
	5		127	9.488	6.376
	6		152.4	11.385	7.65
	8		203.2	15.16	10.187
	10		254	18.974	12.75
	12		304.8	22.79	15.31
	14		355.6	26.59	17.86

Grado A36, de lámina grado SAE 1008. Se maneja a 6.10 m

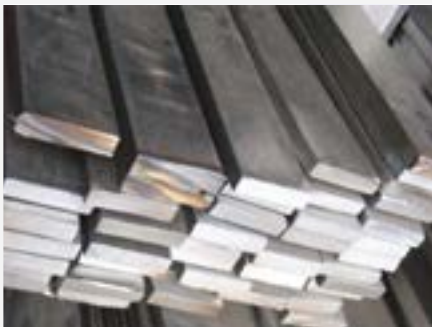

SOLERA							
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso			
pulg		mm		kg/m	lb/pie		
a	b	a	b				
1/2	1	12.7	25.4	2.532	1.701		
	1 1/4		31.7	3.165	2.127		
	1 1/2		38.1	3.798	2.553		
	2		50.8	5.064	3.403		
	2 1/2		63.5	6.371	4.254		
	3		76.2	7.597	5.105		
	4		101.6	10.129	6.806		
	5		127	12.65	8.5		
	6		152.4	15.18	10.2		
	8		203.2	20.22	13.587		
	10		254	25.299	17		
	12		304.8	30.39	20.42		
	14		355.6	35.45	23.82		
			1 1/2		38.1	4.748	3.190
5/8	2	15.9	50.8	6.331	4.254		
	2 1/2		63.5	7.913	5.317		
	3		76.2	9.496	6.381		
	4		101.6	12.661	8.508		
	5		127.0	15.813	10.626		
	6		152.4	18.974	12.750		
	8		203.2	25.580	17.189		
	10		254.0	31.624	21.250		
	12		304.8	37.980	25.520		
	14		355.6	44.310	29.770		
3/4	1 1/2	19.1	38.1	5.698	3.829		
	2		50.8	7.597	5.105		
	2 1/2		63.5	9.496	6.381		
	3		76.2	11.395	7.657		
	4		101.6	15.194	10.210		
	5		127.0	18.975	12.750		
	6		152.4	22.769	15.300		
	8		203.2	30.330	20.380		
	10		254.0	37.949	25.500		
	12		304.8	45.580	30.620		
	14		355.6	53.180	35.730		
			1 1/2		38.1	7.600	5.107
			2		50.8	10.129	6.806
			2 1/2		63.5	12.661	8.508
	3		76.2	15.194	10.210		
1	4	25.4	101.6	20.258	13.613		
	5		127.0	25.299	17.000		
	6		152.4	30.359	20.400		
	8		203.2	40.450	27.181		
	10		254.0	50.598	34.000		
	12		304.8	60.770	40.830		
	14		355.6	70.900	47.640		